


Power

Cordex™ 1kW

Модульный выпрямитель

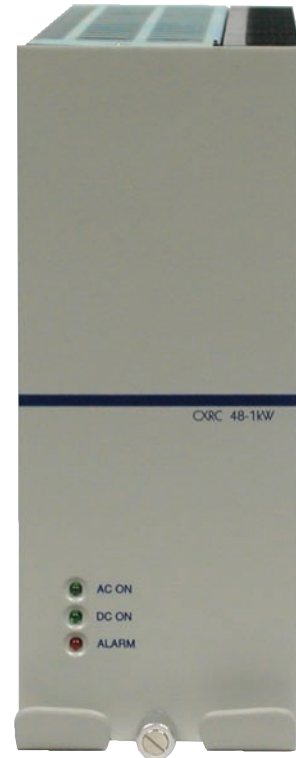

CXRC 48-1kW

- Доступен в конфигурации 20.9Амп @ 48VDC
- 1 kW выходной мощности на каждый модуль
- Широкий диапазон по входному AC питанию
- Оптимизирован для работы с контроллерами серии Cordex
- Высокий КПД
- Ультеракомпактный дизайн позволяет поместить 6 выпрямителей на каждую 19"/4 RU полку
- Конверсионное охлаждение

Функциональные возможности серии CORDEX являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель. CORDEX 1 kW отвечает всему набору требований к выпрямителям такого класса.

Выпрямители CORDEX разработаны с учетом абсолютно бесперебойно «чистой» работы с CORDEX CXRC системным контроллером, обеспечивая местную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителя. Уникальная IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.

CORDEX имеет в наборе функцию лимитирования мощности и переключения емкости. Полный фронтальный доступ обуславливает легкую установку и последующую работу с выпрямителем.

Cordex 1kW Модульный выпрямитель

Выпрямительный модуль

Электрические

Входное напряжение:	
Номинал:	от 208 до 240В
Рабочее:	от 176 до 320В
Повышенное:	от 150 до 176
Входная частота:	от 45 до 66 Hz
Выходная мощность:	1000 Вт постоянного выхода
Показатель мощности:	>0,99
КПД:	>91%
Выходное напряжение:	от 40,5 до 58
Выходной ток:	18,5А @ 54VDC (20,8А максимум)
Регулировка нагрузки:	Статическая: < ±0,5% Динамическая: < ±2% От 10% до 90% шага нагрузки 2 мсек время восстановления
Линейная регулировка:	Статическая: < ±0,1% Динамическая: < ±1% Для любых изменений в заданных

пределах
Шумовой фактор:
Широкополосный шумовой фактор

Механические

Размер	
Мм:	177Н x 71W x 250D
Дюйм:	6.9Н x 2.8W x 9.8D
Вес:	2.9kg (6.4lb)

Дополнительные

Индикаторы:	АС в рабочем режиме – зеленый цвет индикатора Модуль в рабочем режиме - зеленый цвет индикатора Модуль в нерабочем режиме - красный цвет индикатора
-------------	---

Охлаждение
Дополнительные (продолжение)

Настройки (через СХС контроллер)	Регулировки уровня напряжение Тест уровня батарей Индикатор высокого и низкого напряжения Отключение при высоком напряжении Ограничитель по току Задержка по страту % наклона
Защиты: короткого	Ограничитель по току/защита от замыкания Входной/выходной предохранитель Отключение при высоком выходном напряжении Ограничитель мощности по выходу Термальное отключение Отключение при пониженном АС напряжении Отключение при повышенном АС напряжении

Рабочее окружение

Температура Рабочая	от -40 до +50°C (-40 до 122°F) (на непродолжительное время до +70°C/158°F)
Хранения	от -50 до +85°C (от -58 до 185°F)
Влажность:	от 0 до 95% без конденсата
Подъем	от -500 до 4000м (от -1640 до 13120ft)

Полки

Механические

19" полка:

Размеры	177Н x 444W x 303D
Мм:	6.9Н x 17.5W x 11.9D
Дюйм:	7.3kg (16lb)
Вес:	подходит для 19" стойки
Крепление (6 модулей)	Центральное крепление

23" полка

спрашивайте детальную информацию на фабрике



19" Cordex 1kW Shelf System

Для получения контактной информации посетите www.AGIPower.com

Компания
Alpha Group >

Европа, Ближний Восток и Африка			Тихоокеанский / азиатский регион	Северная Америка	Латинская и Южная Америка
Кипр Тел: +357 25 375 675 Факс: +357 25 359 595	Германия Тел: +49 9122 79889 0 Факс: +49 9122 79889 21	Россия Тел: +7 095 925 9844 Факс: +7 095 916 1349	Австралия Тел: +61 2 9722 3310 Факс: +61 2 9722 3348	Канада Тел: +1 604 436 5900 Факс: +1 604 436 1233	Мексика Тел: +52 55 5280 6990 Факс: +52 55 5280 6585
Южная Африка Тел: +27 11 450 4076 Факс: +27 11 450 4078	Великобритания Тел: +44 1279 422110 Факс: +44 1279 423355		Народная Республика Китай Тел: +86 769 533 2600 Факс: +86 769 532 6603	США Тел: +1 360 671 7054 Факс: +1 360 671 7096	